

Technisch informatieblad

Bistro-reinigingsmiddel

F 420

Vloeibaar, alkalisch vaatwas- en glazenreinigingsmiddel voor hard water

Toepassingsmogelijkheden:


- Geschikt voor professionele voorlader en doorschuifvaatwasmachines in restaurants, hotels en keukens van zorginstellingen
- Geschikt voor drinkglazen zonder decoratie en ander vaatwerk van glas, porselein, kunststof en RVS en bestek
- Verwijdert actief alle soorten drankresten en licht ingedroogde etens-, koffie- en theeresten
- Verwijdert actief lippenstift en andere vetresten
- Niet geschikt voor aluminium, geëloxeerd materiaal, en lichtmetaallegeringen
- Zilver eerst testen
- Bijzonder geschikt voor hard water

In combinatie met B 200 S wordt een goed wasresultaat ook bij hard water bereikt en de levensduur van de machine verlengd. Voor perfecte wasresultaten bevelen we geschikte Winterhalter waterbehandeling aan. Rendementsberekeningen ter optimalisatie van de exploitatiekosten worden kosteloos door Winterhalter ter beschikking gesteld.

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in			Hardheid	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 14	< 25	< 17,5	zacht middel	< 150	1,6-2,4
> 14	> 25	> 17,5	hard	> 250	3-5

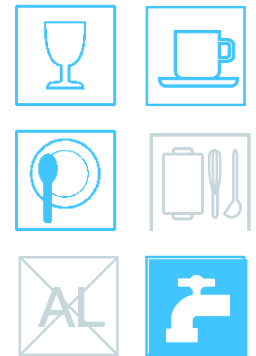

Productvoordelen:

- Geurneutraal hoogconcentraat
- Intensieve reiniging
- Verwijdert kleur- en looistoffen zonder geurvorming
- Glas wordt ontzien
- Verzekert bierschuimstabiliteit
- Optimale kalkbindingsformule

Inhoudsstoffen:

Alkaliën, fosfonaten



De uitgebalanceerde combinatie van de inhoudsstoffen ontziet het vaatwerk optimaal bij maximale reinigingskracht.

Technisch informatieblad

Bistro-reinigingsmiddel

F 420

Levereenheden:

1 l	fles
5 l	can
12 kg	can
25 kg	can

Technische gegevens:

Kleur:	kleurloos
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 14 (geconcentreerd)
Viscositeit:	< 10 (bij 25°C in mPa s)
Geleidingswaarde:	2,13 mS/cm (bij 3 ml/l in volonzout water/22°C)
Houdbaarheid:	2 jaar
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij tot max. 30°C
Soortelijk gewicht:	1,22 g/cm ³
Titreefactor:	0,93

Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsvoorschriften:

R 35	Veroorzaakt zware veretsingen.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 27	Besmette kleding direct uittrekken.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 36/37/39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding, handschoenen en bril/gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen).

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen vorst.
- Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn schenktoeren beschikbaar. Om verwarring te voorkomen reinigingsmiddel F 420 alleen in het met „reinigingsmiddel” gemerkte reservoir gieten.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machine-interieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl.