

Technisch informatieblad


Universeel-hygiënisch reinigingsmiddel

F 8400

Vloeibaar, hoog-alkalisch, actief-chloorhoudend universeel reinigingsmiddel

Toepassingsmogelijkheden:

- Geschikt voor professionele voorlader, doorschuif-, korven- en bandtransportvaatwasmachines in restaurants, hotels en keukens van zorginstellingen
- Geschikt voor alle soorten servies van glas, porselein, kunststof, RVS alsmede bestek
- Verwijdert actief alle soorten ingedroogde etensresten alsmede koffie- en theeresten en andere kleurstoffen
- Zilver eerst testen
- Niet geschikt voor aluminium, ook niet voor geëloxeerd materiaal en lichtmetaallegeringen

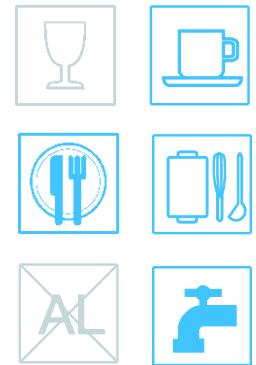

Voor een perfect wasresultaat adviseren wij dit middel in Winterhalter vaatwasmachines te gebruiken samen met Winterhalter naglansmiddel B 100 N en Winterhalter waterbehandeling.

Vanaf 10 °dGH garandeert geschikte waterbehandeling of het gebruik van Winterhalter reinigingsmiddel F 8700 en naglansmiddel B 200 S een optimaal wasresultaat. Door de juiste waterbehandeling kan het reinigingsmiddelverbruik met 50% gereduceerd worden.

Dosering:

Via automatische doseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in			Hardheid	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 8	< 14,25	< 10	zacht	< 150	2-3
8 tot 14	14,25 tot 25	10 tot 17,5	middel	150 tot 250	3-4

Productvoordelen:

- Universeel hoogconcentraat
- Zeer goede reiniging
- Goed zetmeeloplossend vermogen
- Zeer goed vetoplossend vermogen
- Zeer goede blekende werking

Inhoudsstoffen:

Alkaliën, bleekmiddel op chloorbasis, fosfaten, silikaten



De speciale beschermende formule ontziet het vaatwerk optimaal en garandeert daarnaast een langere levensduur van de machine.

Technisch informatieblad

Universeel-hygiënisch reinigingsmiddel

F 8400

Levereenheden:

1 l	fles
5 l	can
12 kg	can
25 kg	can
270 kg	vat

Technische gegevens:

Kleur:	gelig
Geur:	licht naar chloor
pH-waarde:	ca. 14
Viscositeit:	ca. 1 (bij 20°C in mPa s)
Geleidingswaarde:	ca. 4,3 mS/cm (bij 4 ml/l in volonzout water/ 22°C)
Houdbaarheid:	1 jaar
Voorwaarden voor opslag:	koel, donker, staand, vorstvrij tot max. 25°C
Soortelijk gewicht:	1,32 g/cm ³
Titreefactor:	0,74

Afvoer van lege verpakkingen:

- Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsvoorschriften:

R 31	Ontwikkelt giftige gassen in contact met zuren.
R 35	Veroorzaakt zware veretsingen.
R 50	Zeer giftig voor waterorganismen.
S 26	Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen.
S 27	Besmette kleding direct uittrekken.
S 28	Bij contact met de huid direct grondig met veel water afspoelen.
S 36/37/39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding, handschoenen en bril/gelaatsbescherming dragen.
S 45	Bij ongeval of onwel worden direct een arts raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen).

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen temperaturen lager dan – 5°C.
- Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn schenktoeren beschikbaar. Om verwarring te voorkomen reinigingsmiddel F 8400 alleen in het met „reinigingsmiddel” gemerkte reservoir gieten.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van product moeten de vaten, leidingen en doseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De wasparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor het duurzaam en betrouwbaar functioneren van uw vaatwasmachine moeten elke dag na afsluiting van het zelfreinigingsprogramma alle zeven gereinigd worden. Voor droging van het machineinterieur en voor het tegengaan van corrosie moet de machine iets open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het RVS van de machine adviseren wij Winterhalter C 122 universele vetoplosser en RVS-reiniger en Winterhalter C 162 RVS-reiniger (spray).
- U vindt het betreffende veiligheidsinformatieblad en maatregelen bij ongeval op www.winterhalter.nl.